


特性与测量


阿波罗螺旋输送机采用模块化设计，且有多种标准规格以适应不同输送物品及应用。螺旋机可实现提升，下降动作，部分状况下甚至可进行可逆运转。可延伸的进出口段可适用于所有机型，旨在让螺旋机更好得配置入客户的整体布局。

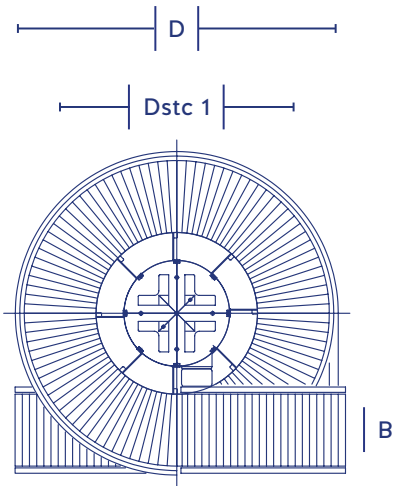

型号和机型\*

| 机型         | Dstc 1  | D       | B      |
|------------|---------|---------|--------|
| 2200 - 760 | 2200 mm | 3060 mm | 760 mm |
| 3000 - 900 | 3000 mm | 4000 mm | 900 mm |

\*根据要求提供其他机型

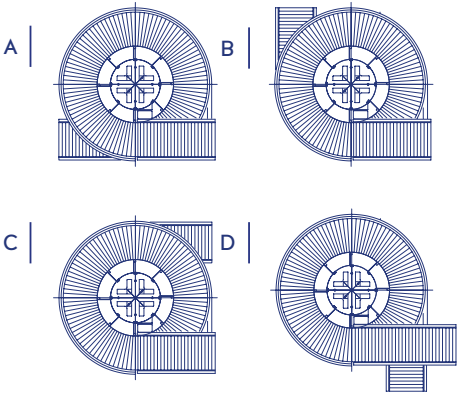

配置

标准机型

| 机身   | 规格           |
|------|--------------|
| 基础结构 | 带有镀锌横梁的涂层铝管  |
| 链条配置 | 镀铬链条         |
| 镀层   | 涂有指定的 RAL 颜色 |

不锈钢干燥使用

| 机身   | 规格           |
|------|--------------|
| 基础结构 | 带有不锈钢横梁的不锈钢管 |
| 链条配置 | 镀铬链条         |
| 镀层   | 不锈钢          |

不锈钢冲洗

| 机身   | 规格           |
|------|--------------|
| 基础结构 | 带有不锈钢横梁的不锈钢管 |
| 链条配置 | 带有不锈钢轴承的镀铬链条 |
| 镀层   | 不锈钢          |