特性与测量

阿波罗螺旋输送机采用模块化设计，且有多种标准规格以适应不同输送物品及应用。螺旋机可实现提升，下降动作，部分状况下甚至可进行可逆运转。可延伸的进出口段可适用于所有机型，旨在让螺旋机更好得配置入客户的整体布局。

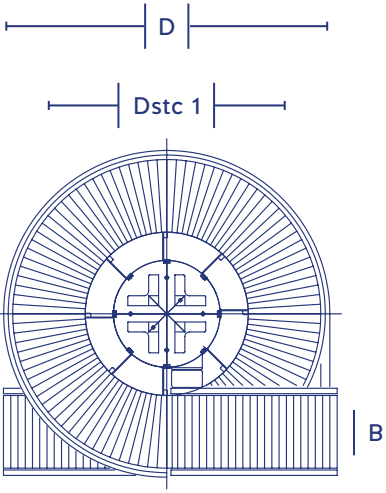

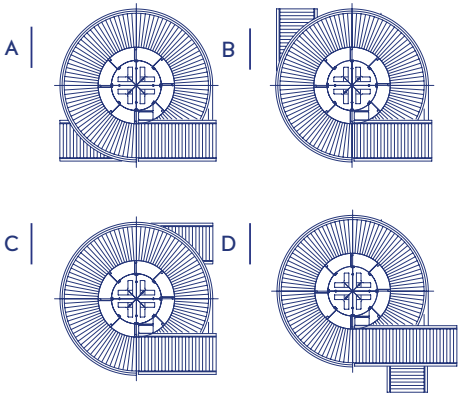

型号和机型*

机型	Dstc 1	D	B
1100 - 150	1100	1350	150
1200 - 230	1200	1530	230

*根据要求提供其他机型

配置

标准机型

机身	规格
基础结构	带有镀锌横梁的涂层铝管
链条配置	镀铬链条
镀层	涂有指定的 RAL 颜色

不锈钢干燥使用

机身	规格
基础结构	带有不锈钢横梁的不锈钢管
链条配置	镀铬链条
镀层	不锈钢

不锈钢冲洗

机身	规格
基础结构	带有不锈钢横梁的不锈钢管
链条配置	带有不锈钢轴承的镀铬链条
镀层	不锈钢